Sigurnosni priručnik za proizvod

(HL-1110(E) / HL-1112(E) / DCP-1510(E) / DCP-1512(E) / MFC-1810(E) / MFC-1815)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Pročitajte ovaj priručnik prije nego pokušate koristiti ili održavati proizvod. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do povećanog rizika od požara, strujnog udara, opeklina ili gušenja. Tvrtka Brother neće biti odgovorna za oštećenje koje bi moglo nastati zbog nepridržavanja informacija sadržanih u ovom priručniku.

Pročitajte sve upute. Sačuvajte ih radi budućeg korištenja.

Simboli i oznake korišteni u dokumentaciji

Sljedeći simboli i oznake korišteni su u ovoj dokumentaciji:

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

⚠ OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako radnja djeluje s ostalim značajkama.

Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju izvršiti.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na moguće strujne udare.

Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.

Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate dijelove proizvoda koji su vrući.

Podebljano	Podebljani tip pisma identificira određene gumbe na upravljačkoj ploči proizvoda ili na zaslonu računala.
Kurziv	Oblik pisma kurziv ističe važne stvari ili upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New identificira poruke koje su prikazane na LCD-u proizvoda. (samo MFC i DCP)

Pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

NAPOMENA

- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Ilustracije u ovom priručniku prikazuju HL-1110 i MFC-1810.

Verzija 0
CRO

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan kako bi u trenutku izdavanja pružio najnovije informacije o sigurnosti proizvoda. Informacije sadržane u ovom priručniku mogu se promijeniti.

Za najnoviji priručnik posjetite nas na http://solutions.brother.com/.

Odaberite sigurno mjesto za uređaj

Proizvod stavite na ravnu i stabilnu površinu koja se ne drma niti vibrira, poput stola. Proizvod stavite blizu telefonske utičnice (samo MFC) i standardne, uzemljene električne utičnice. Odaberite mjesto gdje je temperatura uvijek između 10°C i 32,5°C i gdje je vlažnost 20% do 80% (bez kondenzacije).



⚠ UPOZORENJE

Proizvod NE izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, prevelikoj toplini, otvorenom plamenu, korozivnim plinovima, vlazi ili prašini. U protivnom biste mogli izazvati rizik od strujnog udara, kratkog spoja ili požara. Proizvod bi se ujedno mogao oštetiti i/ili pokvariti.

Proizvod NE postavljajte blizu grijača, klima-uređaja, električnih ventilatora, hladnjaka ili vode. U protivnom biste mogli izazvati rizik od strujnog udara, kratkog spoja ili požara jer bi voda mogla doći u dodir s proizvodom (ovo se odnosi i na kondenzaciju koju je prouzročila grijaća/klimatizacijska/ventilacijska oprema).

Proizvod NE stavljajte blizu kemikalija ili na mjesto gdje bi se mogle proliti kemikalije. Posebno bi organska otapala ili tekućine mogli prouzročiti da se kućište i/ili kabeli istope, što bi dovelo do rizika od požara ili strujnog udara. Osim toga, moglo bi doći do promjene boje ili kvara na uređaju.

Proizvod NE stavljajte na mjesto gdje bi bilo koji prorez ili otvor na proizvodu bio prepriječen ili blokiran. Ovi prorezi i otvori služe za ventilaciju. Blokiranje ventilacijskih otvora na proizvodu moglo bi prouzročiti rizik od pregrijavanja i/ili požara.

Umjesto toga:

- Držite razmak od najmanje 150 mm između proizvoda i zida.
- Proizvod postavite na čvrstu površinu. NEMOJTE ga postaviti na krevet, kauč, sag ili slična mekana mjesta.
- Proizvod NEMOJTE postaviti blizu ili iznad radijatora ili grijača.
- Proizvod NEMOJTE postaviti u ugrađenu instalaciju, osim ako nije omogućena odgovarajuća ventilacija.

⚠ OPREZ

Izbjegavajte postavljanje proizvoda na mjesta gdje često prolazite. Ako ga morate postaviti na mjesto gdje često prolazite, neka to bude mjesto gdje se uređaj ne može slučajno oboriti. U protivnom biste se vi ili druge osobe mogli ozlijediti, a proizvod ozbiljno oštetiti. Osim toga, kabeli trebaju biti uredno složeni kako se o njih nitko ne bi spotaknuo.

Proizvod NE spajajte na električne utičnice koje kontroliraju zidni prekidači ili automatski vremenski sklopovi ili na isti strujni krug s aparatima velike snage, poput klima-uređaja, fotokopirnog aparata, sjeckalice, koji bi mogli ometati napajanje.

NEMOJTE stavljati teške predmete na proizvod. NE stavljajte ovaj proizvod na klimava kolica, postolje ili stol. Proizvod je težak pa bi mogao pasti i ozbiljno se oštetiti, a vas ozlijediti. Kod proizvoda MFC i DCP postoji dodatni rizik od ozljede ako bi puknulo staklo skenera. Proizvod morate postaviti na sigurno mjesto, posebno ako imate djecu.

VAŽNO

- NE stavljajte predmete na proizvod. U protivnom bi se povećao rizik od pregrijavanja ako bi došlo do kvara na uređaju.
- NE postavljajte ništa ispred proizvoda što bi moglo blokirati ispisane dokumente ili faksove (samo MFC).
- Proizvod NEMOJTE postaviti blizu izvora interferencije, poput zvučnika ili baznih jedinica bežičnih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother. U protivnom bi se mogao ometati rad elektroničkih komponenti proizvoda.
- Ometanje napajanja može prouzročiti brisanje informacija iz memorije proizvoda.

Opće sigurnosne mjere

⚠ UPOZORENJE

Za pakiranje proizvoda korištene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.

- NEMOJTE baciti toner uložak ili sklop toner uloška i jedinice bubnja u vatru. Mogli bi eksplodirati uzrokujući ozljede.
- NEMOJTE koristiti zapaljive tvari blizu proizvoda. NEMOJTE koristiti bilo kakav sprej pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Da biste saznali kako očistiti proizvod ➤➤ Korisnički priručnik: *Rješavanje problema i ostale informacije*.

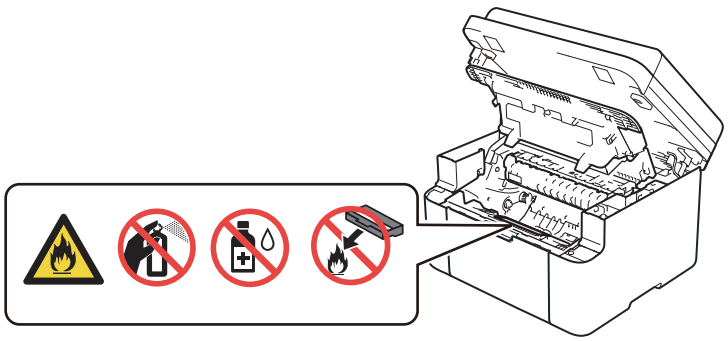

NE koristite usisivač za čišćenje razasutog tonera. Budete li to radili, mogli biste prouzročiti da se prašina tonera zapali unutar usisivača i izazove požar. Pažljivo očistite prašinu tonera suhom krpom koja ne ostavlja dlačice i odložite je u skladu s lokalnim zakonima.

Iskopčajte proizvod iz zidne utičnice prije čišćenja proizvoda. NE koristite tekuća ili aerosolna sredstva za čišćenje. Za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

Izbjegavajte korištenje ovog proizvoda tijekom oluje s grmljavinom. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.

U slučaju da dođete u dodir s tonerom, slijedite niže navedene upute:

- Udisanje

  Odmah potražite medicinsku pomoć. U slučaju nesreće udisanjem, iznijeti unesrećenog na svjež zrak i omogućiti mu odmor.

- Dodir s kožom

  Odmah uklonite zaprljanu odjeću i operite zahvaćenu kožu obilnim količinama vode ili sapuna i vode.

- Dodir s očima

  Potražite medicinsku pomoć. Ako je tvar ušla u oči, odmah ispirite obilnim količinama vode tijekom barem 15 minuta.

- Gutanje

  Odmah potražite medicinsku pomoć. Usta treba isprati vodom i popiti 200 - 300 ml (pola litre) vode.

Kako biste saznali više sigurnosnih informacija vezanih uz tonere koji se koriste u vašem proizvodu, posjetite sljedeću web stranicu i pročitajte sigurnosno-tehničke listove http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon uporabe proizvoda neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Pričekajte najmanje 15 minuta da se proizvod ohladi prije nego budete dodirivali njegove unutrašnje dijelove.

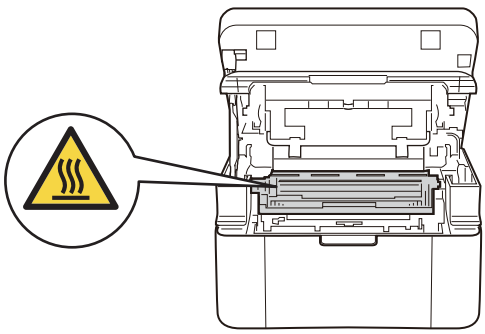

(Samo MFC)

Budite oprezni prilikom modificiranja telefonskih linija. Nikad ne dodirujte telefonske žice ili terminale koji nisu izolirani, osim u slučaju da je telefonski kabel iskopčan iz zidne utičnice. Nikad ne priključujte telefonske žice tijekom električne oluje. Nikad ne ugrađujte telefonsku zidnu utičnicu na vlažno mjesto. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar.

OPREZ

(Samo MFC i DCP)

Kada pomičete proizvod, uhvatite ga čvrsto za ručke na dnu s prednje strane proizvoda.

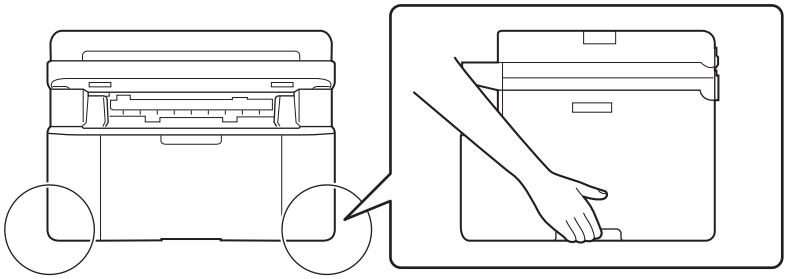

Kako biste izbjegli ozljede, ne stavljajte prste na područja prikazana na ilustracijama.

(Samo HL)

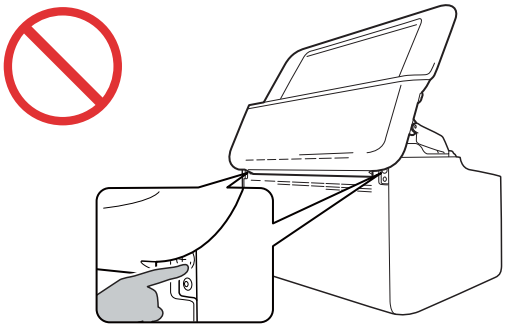

(Samo MFC i DCP)

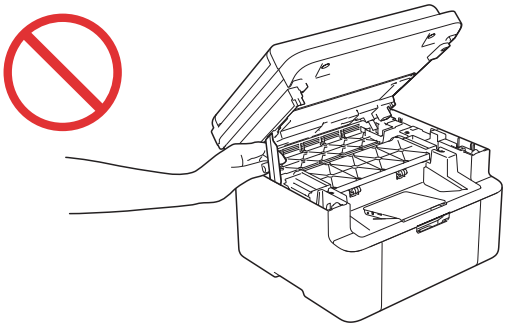

(Samo HL)

Gornji poklopac proizvoda bit će vruć tijekom i nakon korištenja proizvoda.

NE dirajte i NE stavljate ništa na gornji poklopac kojeg prikazuje osjenčano područje na ilustraciji.

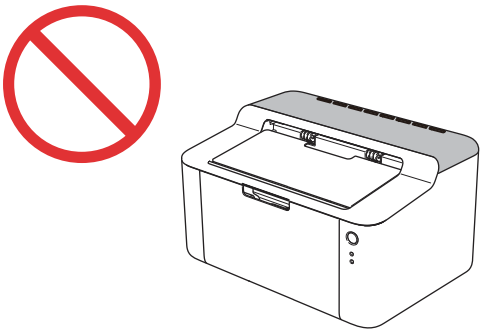

VAŽNO

- NEMOJTE ukloniti ili oštetiti oznake opreza ili upozorenja koje se nalaze unutar proizvoda.

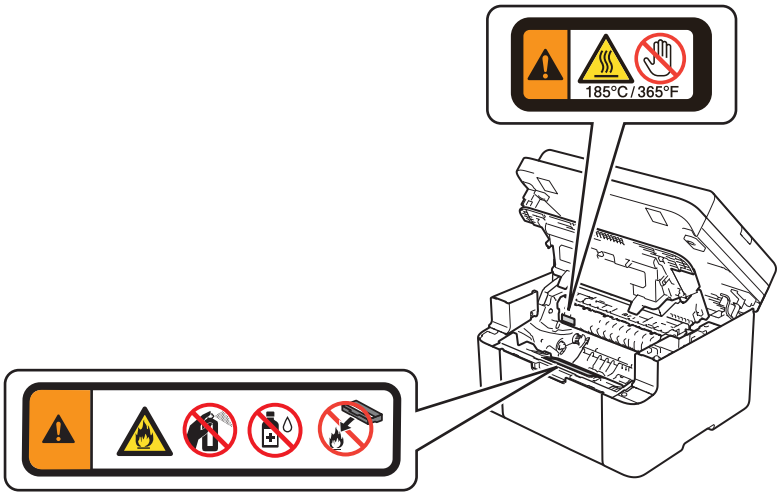

- Sklop jedinice bubnja i toner uloška postavite na čistu, ravnu površinu s listom papira koji možete baciti da ne biste slučajno prolili ili rasuli toner.

  Pažljivo rukujte toner uloškom. Ako vam se toner prolije po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.

- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

  <Toner uložak>



  <Jedinica bubnja>

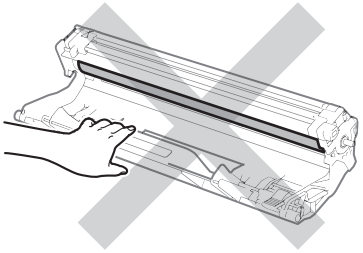

- Za čišćenje uređaja koristite neutralna sredstva za pranje. Čišćenje hlapljivim tekućinama, poput razrjeđivača ili benzina, oštetit će površinu uređaja.
- Pri čišćenju jedinice bubnja NE čistite fotosenzitivnu površinu bubnja oštrim predmetom ili bilo kojom tekućinom.

Sigurno spajanje uređaja

⚠ UPOZORENJE

U proizvodu se nalaze elektrode pod visokim naponom. Prije nego što očistite unutrašnjost uređaja, provjerite jeste li prvo iskopčali telefonski kabel (samo MFC), a onda kabel napajanja iz električne utičnice. Budete li to radili, spriječit ćete strujni udar.



NE dodirujte utikač mokrim rukama. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar.

Uvijek pazite da utikač bude u potpunosti umetnut.

Ovaj proizvod treba biti spojen na AC izvor napajanja unutar udaljenosti koja je navedena na oznaci procjene. NE spajajte ga na DC izvor napajanja ili pretvarač. Ako niste sigurni, obratite se kvalificiranom električaru.

NE dopustite da bilo što stoji na kabelu napajanja. NE postavljajte proizvod na mjesto gdje bi osobe mogle gaziti po kabelu.

Kako bi uređaj sigurno radio, isporučeni utikač mora se umetnuti samo u standardnu električnu utičnicu koja je spojena kroz standardne električne instalacije. Ako je isporučen, tropolni utikač mora se umetnuti samo u standardnu tropolnu električnu utičnicu koja je sigurno uzemljena kroz standardne električne instalacije.

NE postavljajte proizvod na mjesto gdje bi se kabel potezao ili na bilo koji način pritiskao. U protivnom bi se kabel napajanja mogao pohabati ili poderati.

NE koristite proizvod ako je kabel napajanja poderan ili oštećen. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.

Tvrtka Brother preporučuje da NE koristite ni jednu vrstu produžnog kabela.

Servisiranje proizvoda

NE pokušavajte sami servisirati ovaj proizvod jer biste se otvaranjem ili uklanjanjem poklopaca mogli izložiti točkama opasnog napona i ostalim rizicima te bi vam moglo biti poništeno jamstvo. Ako se pojavi bilo koji problem s uređajem, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

⚠ UPOZORENJE

Ako je proizvod pao ili je kućište oštećeno, postoji vjerojatnost od strujnog udara. Iskopčajte proizvod iz električne utičnice i obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

⚠ OPREZ

Ako se proizvod neobično zagrije, iz njega se počne dimiti ili dosta zaudarati ili na njega slučajno prolijete bilo kakvu tekućinu, odmah ga iskopčajte iz električne utičnice. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

VAŽNO

Ako proizvod normalno ne radi iako ste se pridržavali uputa za rad, podesite samo one kontrole koje su obuhvaćene uputama za rad. Nepravilno podešavanje ostalih kontrola može dovesti do štete i često može zahtijevati iscrpan posao od strane kvalificiranih tehničara kako bi doveli do toga da proizvod ponovno normalno radi.

Jamstvo i odgovornost za proizvod

Ni jedna ovdje sadržana informacija neće utjecati na trenutno jamstvo za proizvod ili biti shvaćena kao dopuštanje bilo kakvog dodatnog jamstva za proizvod. Ako se ne budete pridržavali sigurnosnih informacija iz ovog priručnika, moglo bi vam se poništiti jamstvo za proizvod.

Informacije o odobrenju (samo za MFC)

OVA JE OPREMA NAMIJENJENA ZA RAD S DVOPOLNOM ANALOGNOM PSTN LINIJOM S PRIPADAJUĆIM PRIKLJUČKOM.

Tvrtka Brother obavještava da ovaj proizvod vjerojatno neće pravilno funkcionirati u nekoj drugoj zemlji osim u onoj u kojoj je kupljen i da ne daje nikakvo jamstvo u slučaju korištenja ovog proizvoda na javnim telekomunikacijskim linijama drugih zemalja.

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu)

Mi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

izjavljujemo da ovaj proizvod zadovoljava osnovne zahtjeve svih osnovnih direktiva i propisa koji se primjenjuju u Europskoj zajednici

Deklaraciju o usklađenosti (DoC) možete preuzeti s naše web stranice. Posjetite http://solutions.brother.com/ i:

→ odaberite“Europa”

→ odaberite svoju državu

→ odaberite svoj model

→ odaberite “Priručnici” i svoj jezik, zatim kliknite “Pretraga”

→ odaberite Declaration of Conformity

→ kliknite “Preuzimanje”.

Vaša će Deklaracija biti preuzeta kao PDF datoteka.

Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 1999/5/EZ za R&TTE (za radio i telekomunikacije; samo za Europu) (Odnosi se na modele s telekomunikacijskim i/ili radijskim sučeljima)

Mi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

izjavljujemo da su ovi proizvodi sukladni odredbama Direktive 1999/5/EZ za R&TTE. Kopija Deklaracije o usklađenosti može se preuzeti slijedeći upute u dijelu Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu).

Specifikacija IEC60825-1:2007 (samo za modele 220-240V)

Ovaj proizvod je laserski proizvod klase 1, kao što je utvrđeno u specifikacijama IEC60825-1:2007. Dolje prikazana naljepnica zalijepljena je u zemljama gdje se to zahtijeva.

Ovaj proizvod ima lasersku diodu klase 3B koja emitira nevidljivu lasersku radijaciju u jedinici lasera. Jedinica lasera ne smije se ni pod kojim okolnostima otvarati.

Interna laserska radijacija

Dužina vala: 770 - 800 nm

Izlaz: maks. 25 mW

Klasa lasera: Klasa 3B

⚠ UPOZORENJE

Korištenje kontrola, podešenja ili izvođenje postupaka na način koji je drugačiji od navedenog u ovom priručniku moglo bi dovesti do smrtonosne izloženosti radijaciji.

Isključite uređaj

⚠ OPREZ

Ovaj uređaj mora biti postavljen blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti morate iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.

Radijska interferencija

Ovaj je proizvod usklađen s EN55022 (CISPR publikacija 22)/klasa B.

Informacije o reciklaži u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i Direktivom o baterijama



Oznaka proizvoda

Oznaka baterije

Samo za Europsku uniju

Proizvod i baterija označeni su jednim od gore navedenih simbola za reciklažu. To znači da se na kraju vijeka trajanja proizvod/baterija treba odložiti odvojeno na odgovarajuće odlagalište, a ne odlagati u običan kućanski otpad.

Međunarodna izjava o ENERGY STAR® kvalifikaciji

Svrha međunarodnog ENERGY STAR® programa je zagovaranje razvoja i popularizacije energetski učinkovite uredske opreme.

Kao partner ENERGY STAR®, tvrtka Brother Industries, Ltd. odlučila je da ovaj proizvod udovolji specifikacijama za energetsku učinkovitost ENERGY STAR®.

Zaštitni znaci

Brother logotip je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook i Internet Explorer su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple, Macintosh, Safari i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Linux je registrirani zaštitni znak Linus Torvalds u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Intel i Pentium zaštitni su znaci tvrtke Intel Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Adobe, Photoshop i Reader su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadrži licenčni ugovor softvera specifičan za svoje vlasničke programe.

Bilo koje trgovačko ime i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Autorsko pravo i licenca

©2013 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ostale informacije

FlashFX® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Američki patentni ured 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc. Sva prava pridržana.

Nezakonita uporaba opreme za kopiranje (samo MFC i DCP)

Reproduciranje određenih predmeta ili dokumenata s namjerom da se počini prijevara smatra se kaznenim djelom. Slijedi neiscrpan popis dokumenata koje je možda protuzakonito kopirati. Ako imate bilo kakve sumnje o određenom proizvodu ili dokumentu, preporučujemo da provjerite kod pravnog savjetnika i/ili mjerodavnih pravnih tijela:

- Valuta
- Obveznice ili ostali certifikati o dugovanju
- Certifikati o depozitu
- Vojni ili radni papiri
- Putovnice
- Poštanske marke (poništene ili neponištene)
- Imigracijski dokumenti
- Socijalni dokumenti
- Čekovi ili mjenice izdane od strane državnih agencija
- Identifikacijske oznake ili znakovlja

Osim toga, vozačke dozvole i/ili potvrde o vlasništvu nad motornim vozilima ne smiju se kopirati po određenim državnim zakonima.

Protuzakonito je kopirati djela zaštićena autorskim pravom, uz iznimku koja se odnosi na dijelove djela zaštićenog autorskim pravom koji se mogu kopirati radi poštenog poslovanja. Više kopija ukazivalo bi na neispravnu uporabu. Na umjetnička djela treba se gledati kao na djela zaštićena autorskim pravom.

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com